

JetztM 3000 Handbuch für Netzeinführungen
kostenlos anfordern unter:
info.de.ps@georgfischer.com**Tangit PE-/PP-/PB-/PVDF-Reiniger**Spezialreinigungsmittel für Kunststoffschweißungen, vorzugsweise für Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polybuten (PB) und Polyvinylidenfluorid (PVDF).
Entspricht der DVGW VP-603**Tangit PE-PP-Reinigungstücher**Spezialreinigungsmittel für Kunststoffschweißungen, vorzugsweise für Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) und Polyvinylidenfluorid (PVDF).
Tuch und Tangit PE-/PP-Reiniger in einem.
Entspricht der DVGW VP-603**Tangit Profi Kartuschen-Pistole**

Spezialpistole zur Verwendung mit Tangit Expansionsharz M 3000.

**Einfach.
Sicher.
Wasserdicht.****M 3000 – die innovative
Netzeinführung****Bestellübersicht**

Bestellnummer	Verpackungsgröße	Inhalt	Erläuterungen
799 271 082	10	10 Kartuschen à 150 ml (= 0,75 l)	Expansionsharz M 3000
799 271 079	6	6 Kartuschen à 300 ml (= 1,5 l)	Expansionsharz M 3000
799 271 090	1	1 Pistole	Profi Kartuschen-Pistole
799 271 810	10	40 Mischrohre und 40 Verlängerungsröhrchen	Mischrohre FP 504
799 271 411	8	8 Trichterflaschen à 1 Liter	PE/PP/PB/PVDF Reiniger
799 271 412	8	8 Dosen à 100 Tücher	PE/PP/PB/PVDF Reinigungs-Tücher
BEI FEUCHTIGKEIT UND DRÜCKENDEM WASSER ZUSÄTZLICH ERFORDERLICH:			
799 271 080	6	6 Schläuche à 80 cm (ø 2 cm)	Dichtschlauch M 4082

Verkaufsgesellschaft DeutschlandGeorg Fischer GmbH, Daimlerstraße 6, 73095 Albershausen
Telefon 07161 / 302-0, Fax 07161 / 302-259, info.de.ps@georgfischer.com | www.gfps.com/de**Verkaufsbüro Hannover:**Georg Fischer GmbH, Heidering 37-39, 30625 Hannover
Telefon 0511 / 9 57 88-0, Fax 0511 / 9 57 88-44**Verkaufsbüro Leipzig:**Georg Fischer GmbH, Georg-Fischer-Straße 2, 04249 Leipzig
Telefon 0341 / 4 84 70-0, Fax 0341 / 4 84 70-21**Verkaufsbüro GF JRG:**Georg Fischer GmbH, Nördliche Grünauer Straße 65, 86633 Neuburg
Telefon 08431 5817-0, Fax 08431 5817-20, info.jrg.ps@georgfischer.com**Verkaufsbüro Österreich:**Georg Fischer Rohrleitungssysteme GmbH, Sandgasse 16, A-3130 Herzogenburg
Telefon +43 (0)2782 / 8 56 43-0, Fax +43 (0)2782 / 8 56 64, austria.ps@georgfischer.com, www.gfps.com/at**Verkaufsbüro Schweiz:**Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG, Ebnatstraße 101, 8201 Schaffhausen
Telefon 052 631 30, Telefax 052 631 28 97
Georg Fischer Systèmes de Tuyauteries (Suisse) SA, Chemin d'Etraz 2, 1027 Lonay
Telefon 021 803 35 35, Telefax 021 803 35 37
Georg Fischer Sistemi per Tubazioni (Svizzera) SA, Via Boscioro 20, 6962 Viganella/Lugano
Telefon 091 972 26 53, Telefax 091 972 26 54**+GF+**

Qualität für Handwerker

+GF+

Qualität für Handwerker

Probleme mit der Ringspaltabdichtung? +GF+* hat die Lösung für Sie!



Tangit M 3000:

- ▶ Einfache, saubere und schnelle Verarbeitung – kein Schrumpfen
- ▶ Keine Vorbereitungszeit (Anrühren des Quells Mörtels) erforderlich
- ▶ Kein Strom und Wasser nötig
- ▶ Bereits nach 5 Minuten funktionsfest, nach 30 Minuten endfest
- ▶ Selbstverfüllend, verschließt alle Durchbrüche sicher
- ▶ Ideal für Reparaturarbeiten geeignet (sogar auf restfeuchtem Untergrund)
- ▶ Reparaturen von der Gebäudeinnenseite her möglich
- ▶ Exaktes Mischverhältnis gewährleistet
- ▶ Gasdichtigkeit geprüft durch das Fraunhofer-Institut
- ▶ DVGW-geprüft (VP601)
- ▶ Angefangene Kartusche kann wieder verwendet werden
- ▶ Ausgetretenes Expansionsharz kann einfach und sauber entfernt werden

Tangit Dichtschauch M 4082 – die sichere Alternative bei Feuchtigkeit und drückendem Wasser**



Tangit M 4082:


- ▶ Dauerhaft wasserdicht – auch gegen drückendes Wasser (1 bar)
- ▶ Sehr einfache und sichere Montage
- ▶ Selbstabdichtend bei Wasserkontakt
- ▶ Reparaturarbeiten von der Gebäudeinnenseite her möglich
- ▶ Reduziert das Risiko von kriechendem Wassereintritt im Einführungsbereich
- ▶ Dauerhafte Lagerstabilität bei intakter Verpackung
- ▶ Entwickelt in Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut

* Exklusiver Vertriebspartner von Tangit M 3000


** Bei Einbau in Kombination mit Tangit M 3000

Universelle Eignung.

1 Bestmögliche Ringspalttoleranz.

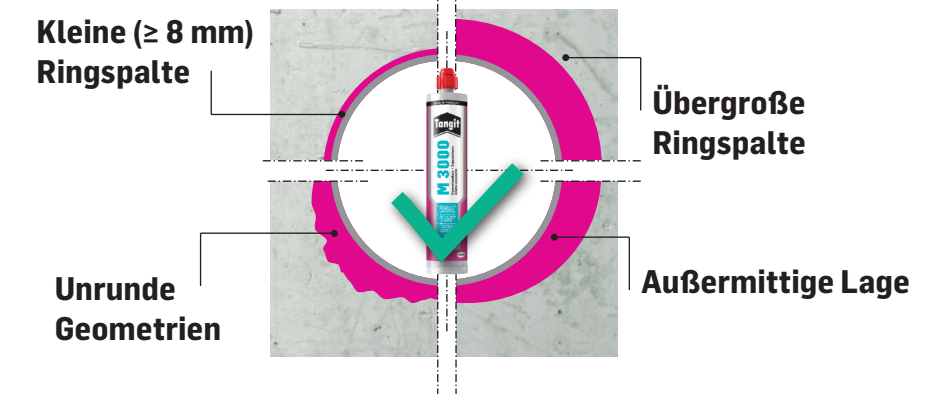

2 Bestmögliche Untergrundtoleranz.

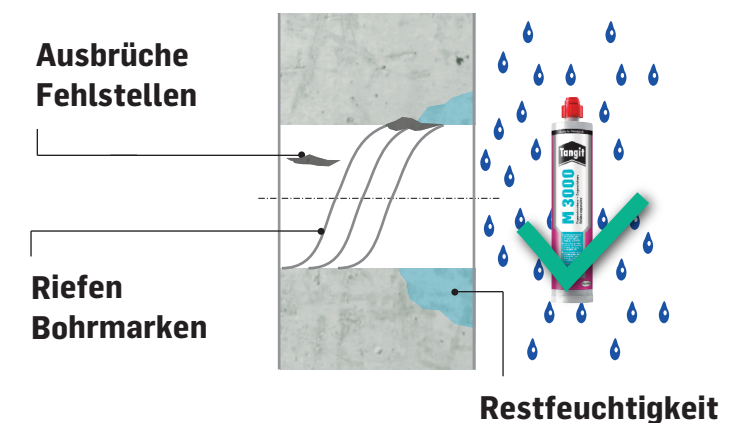


3 Zuverlässige Anwendung.

Selbstverfüllend bis auf
das 5-fache Volumen

Kein Nachverdichten
notwendig

Kerbspannungsfrei
fürs Rohr

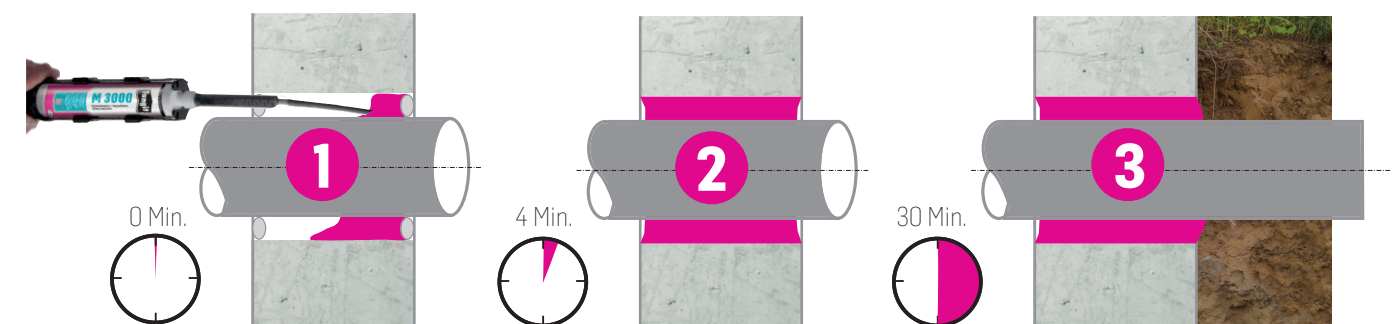

4 Universell einsetzbar.



Wasser-HE



Telekommunikations-HE



Gas-HE