

**Henkel**

Quality for Professionals

# Eine innovative

Georg Fischer und Henkel –  
Ihre kompetenten Ansprechpartner  
für Ringspaltabdichtungen

# Verbindung



Einsatz des Expansionsharzes M 3000  
als Ringspaltabdichtung bei  
trockenen Umgebungsbedingungen.

**Kombinationslösung  
M 3000 und M 4082  
zum Befestigen und Abdichten  
von Rohren in Mauerwerk  
und Beton gegen Feuchtigkeit  
und drückendes Wasser –  
Einsatz bei der Neuverlegung  
und Instandsetzung.**

**Zugelassen nach  
DVGW-VP 601**

**+GF+**

**GEORG FISCHER  
PIPING SYSTEMS**

• Zur Befestigung von  
Gas- und Wasser-  
Hausanschlüssen in  
Mauerwerk und Beton  
• Geprüft nach DVGW-VP 601

# Probleme mit der Ringspaltabdichtung?

## Tangit M 3000:

- auszugssicher bis zu einer Zugkraft von 30 KN
- gasdicht (Prüfdruck 1 bar)
- torsionssicher bis zu einem Drehmoment von 240 Nm
- thermische Beständigkeit von 30 Min. bei 650°C
- alterungsbeständig, verrottungsfest
- beständig gegen Öle, Wasser und Lösemittel
- verträglich mit allen üblichen Bauwerkstoffen und Kunststoffen
- bereits nach 5 Min. fest, Endfestigkeit nach 30 Min.
- wasserdicht in Verbindung mit Tangit Dichtschlauch M 4082



## Tangit M 4082:

- einfachste Verarbeitung
- dehnt sich unter Wassereinfluss aus (3-fache Volumenvergrößerung nach 20 Min.) und sperrt dauerhaft drückendes Wasser
- biologisch nicht abbaubar
- Grundwasser beeinträchtigt nicht die Funktionsfähigkeit
- anwendbar auch bei geometrisch schwierigen Durchführungen
- 1 Dichtschlauch optimal geeignet für Spaltbreiten von 8 - 15 mm und Rohrdurchmessern von d 40 - 90 mm (bei größeren Dimensionen sind mehrere Dichtschläuche zu verwenden)
- alterungsbeständig



# Georg Fischer hat die Lösung für Sie!

Die schnelle, preisgünstige Alternative zur Fixierung des Rohres im Mauerwerk



## Tangit M 3000:

- einfachste und schnellste Verarbeitung
- angefangene Kartusche kann wieder verwendet werden
- keine Vorbereitungszeit (Anrühren des Quellmörtels) erforderlich
- kein Strom und Wasser erforderlich
- ausgetretenes Expansionsharz kann einfach und sauber entfernt werden.
- Aushärtung innerhalb von 5 Min., Endfestigkeit nach 30 Min.

Tangit Dichtschlauch M 4082 - die sichere Alternative bei Feuchtigkeit und drückendem Wasser



## Tangit Dichtschlauch M 4082:

- bei Feuchtigkeit und drückendem Wasser erforderlich
- einfachste und schnellste Verarbeitung

### BESTELLÜBERSICHT

Bestellnummer	Verpackungsgröße	Inhalt	Erläuterungen
799 270 082	10	10 Kartuschen à 150 ml (= 0,75 l)	Expansionsharz M 3000
799 270 079	6	6 Kartuschen à 300 ml (= 1,5 l)	Expansionsharz M 3000
799 270 084	6	6 Pistolen	Ponal Profi Kartuschen-Pistole
bei Feuchtigkeit und drückendem Wasser zusätzlich erforderlich:			
799 270 080	6	6 Schläuche à 80 cm (ø 2 cm)	Dichtschlauch M 4082

# „Kleine Helfer mit dem großen Plus“ - exklusiv bei Georg Fischer



## Tangit PE-/PP-/PB-/PVDF-Reiniger

Spezialreinigungsmittel für Kunststoffschweißungen, vorzugsweise für Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polybuten (PB) und Polyvinylidenfluorid (PVDF).  
Entspricht der DVGW VP-603




## Tangit PE-/PP-Reinigungstücher

Spezialreinigungsmittel für Kunststoffschweißungen, vorzugsweise für Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) und Polyvinylidenfluorid (PVDF).  
Tuch und Tangit PE-/PP-Reiniger in einem.  
Entspricht der DVGW VP-603



## Tangit UNI-LOCK Gewindedichtfaden

Vorbeschichteter Multifilamentfaden. Rohrgewindedichtung zum Dichten von Gewindeverbindungen mit konisch/zylindrischen Gewinden bei der Kalt- und Warmwasserversorgung bis 130°C / 7 bar sowie im Gasbereich. Die sichere Alternative zu Hanf und Paste oder Teflon-Bändern.

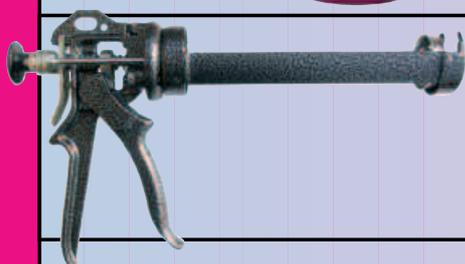

## Ponal Profi Kartuschen-Pistole

Spezialpistole zur Verwendung mit Tangit Expansionsharz M 3000.



## Ceresit Blitz-Dicht

Faserverstärkte, dauerelastische Dichtungsmasse zur Verwendung auf allen baulichen Untergründen. Ceresit Blitz-Dicht haftet auch auf nassen Untergründen und kann sowohl innen als auch aussen zum Einsatz kommen.

**+GF+**

**GEORG FISCHER**  
PIPING SYSTEMS

### Zentrale und Verkaufsbüro Albershausen

Georg Fischer GmbH, Daimlerstrasse 6, 73095 Albershausen  
e-mail: [info@georgfischer.com](mailto:info@georgfischer.com), [www.rls.georgfischer.de](http://www.rls.georgfischer.de)

**Verkaufsbüro Hannover:** Georg Fischer GmbH, Osterfelddamm 3, 30627 Hannover

**Verkaufsbüro Leipzig:** Georg Fischer GmbH, Georg-Fischer-Strasse 2, 04249 Leipzig

### Division Industrie:

Telefon 01803 / INDUSTRIE oder 01803 / 46 38 78  
Telefax 08001 / INDUSTRIE oder 08001 / 46 38 78

### Division Versorgung:

Telefon 01803 / VERSORGUNG oder 01803 / 83 77 67  
Telefax 08001 / VERSORGUNG oder 08001 / 83 77 67